


Nový cee'd MY16 5D - technické informace

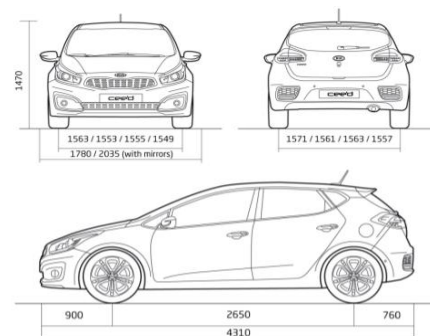

	1.4 CVVT	1.6 GDI	1.0 T-GDI	1.0 T-GDI	1.4 CRDi	1.6 CRDi
PŘEVODOVKA						
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	DCT 6st.	-	-	-	DCT 7st.
MOTOR						
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 368	1 591	998	998	1 396	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	73,3 / 6 000	99,0 / 6 300	73,6 / 6 000	88,3 / 6 000	66,0 / 4 000	100,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	134,4 / 4 000	164,3 / 4 850	171,1 / 1 500 - 4 000	171,1 / 1 500 - 4 000	240 / 1 500 - 2 500	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	164,3 / 4 850	-	-	-	300 / 1 750 - 2 500
Kompresní poměr	10,5 : 1	11,0 : 1	10,0:1	10,0:1	16,0 : 1	16,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	72,0 x 84,0	77,0 x 85,44	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	75,0 x 79,0	77,2 x 84,5
Systém Stop&Start (ISG)	-	-	S	S	-	-
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA						
	15" / 16" / 17"					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183	195	185	190	173	197
	-	195	-	-	-	200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	12,7	9,9	12,8	11,1	13,5	10,2
	-	10,8	-	-	-	10,6
Spotřeba paliva město - MT (l / 100 km)	7,8 / 7,8 / -	7,8 / 7,8 / -	6,1 / 6,2 / -	6,2 / 6,2 / 6,2	5,1 / 5,1 / -	4,7 / 4,7 / 4,7
Spotřeba paliva město - AT (l / 100 km)	-	7,5 / 7,5 / -	-	-	-	5,1 / 5,1 / 5,1
Spotřeba paliva mimo město - MT (l / 100 km)	4,9 / 4,9 / -	4,7 / 4,7 / -	3,9 / 4,1 / -	4,2 / 4,2 / 4,2	3,7 / 3,7 / -	3,6 / 3,6 / 3,6
Spotřeba paliva mimo město - AT (l / 100 km)	-	4,9 / 4,9 / -	-	-	-	4,0 / 4,0 / 4,0
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)	6,0 / 6,0 / -	5,8 / 5,8 / -	4,7 / 4,9 / -	4,9 / 4,9 / 4,9	4,2 / 4,2 / -	4,0 / 4,0 / 4,0
Komb. spotřeba AT (l / 100 km)	-	5,9 / 5,9 / -	-	-	-	4,4 / 4,4 / 4,4
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	138 / 138 / -	135 / 135 / -	109 / 113 / -	115 / 115 / 115	109 / 109 / -	104 / 104 / 104
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	136 / 136 / -	-	-	-	115 / 115 / 115
HMOTNOST (v kg)						
Provozní hmotnost minimální / maximální - MT	1 254 - 1 388	1 271 - 1 405	1 279 - 1 361	1 279 - 1 402	1 357 - 1 486	1 364 - 1 493
Provozní hmotnost minimální / maximální - AT	-	1 302 - 1 428	-	-	-	1 391 - 1 513
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 820	1 820	1 820	1 910	1 920
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 840	-	-	-	1 940
Užitečná hmotnost - MT	432 - 566	415 - 549	459 - 541	418 - 541	424 - 553	427 - 556
Užitečná hmotnost - AT	-	412 - 538	-	-	-	427 - 549
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 400	1 000	1 200	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 300	-	-	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	600	600	500	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	600	-	-	-	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 780 / 1 470
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 563 / 1 571 - 15" kola, 1 555 / 1 563 - 16" kola, 1 549 / 1 557 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	900 / 760
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	380 / 1 318
Objem palivové nádrže (l)	53
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvoukruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 v závislosti na výbavě

- Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 2015/45W


- Objem zavazadelníku dle VDA 211 / 214

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- U verze GT Line netze instalovat tažné zařízení

Nový cee'd MY16 5D - technické informace

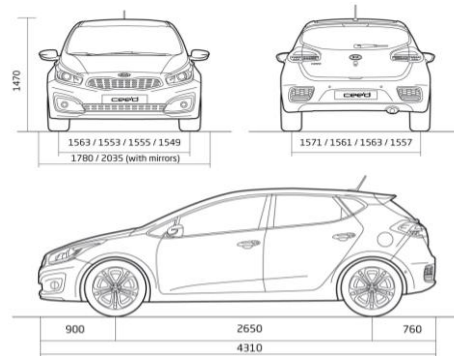

	1.4 CVVT ISG	1.6 GDI ISG	1.0 T-GDI	1.6 CRDi
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 368	1 591	998	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW /ot. za min.)	73,3 / 6 000	99,0 / 6 300	88,3 / 6 000	100,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	134,4 / 4 000	164,3 / 4 850	171,1 / 1 500 - 4 000	280 / 1 500 - 3 000
Kompresní poměr	10,5 : 1	11,0 : 1	10,0:1	16,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	72,0 x 84,0	77,0 x 85,44	71,0 x 84,0	77,2 x 84,5
Systém Stop&Start (ISG)	S	S	S	S
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.)	183	195	190	197
Zrychlení - MT 0-100 km / h (s)	12,7	9,9	11,1	10,2
Spotřeba paliva město - MT (l / 100 km)	7,5	6,8	6,2	4,4
Spotřeba paliva mimo město - MT (l / 100 km)	4,9	4,5	4,2	3,6
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)	5,8	5,4	4,9	3,9
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	135	124	115	102
HMOTNOST (v kg)				
Provozní hmotnost minimální / maximální - MT	1 254 - 1 388	1 271 - 1 405	1 279 - 1 402	1 364 - 1 493
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 820	1 820	1 920
Užitečná hmotnost - MT	432 - 566	415 - 549	418 - 541	427 - 556
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	600	600	600	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	1 200	1 400	1 200	1 500

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 780 / 1 470
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 563 / 1 571 – 15" kola, 1 555 / 1 563 – 16" kola, 1 549 / 1 557 – 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	900 / 760
Minimální světlná výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	380 / 1 318
Objem palivové nádrže (l)	53
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	205 / 55 R16 (EURO 2016)

- Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 2015/45W

- Objem zavazadelníku dle VDA 211 / 214

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- U verze GT Line nelze instalovat tažné zařízení