


Ceed SW - technické informace

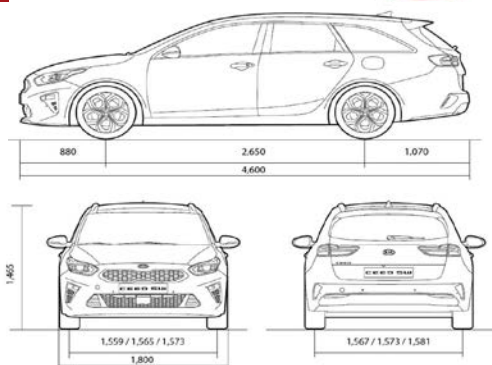

| | 1.4 CVT | 1.0 T-GDI | 1.4 T-GDI | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi |
|---|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| PŘEVODOVKA | | | | | |
| Převodovka | Manuální 6st. | Manuální 6st. | Manuální 6st. DCT 7st. | Manuální 6st. | Manuální 6st. DCT 7st. |
| MOTOR | | | | | |
| Typ paliva | Benzín | Benzín | Benzín | Nafta | Nafta |
| Typ motoru | Řadový čtyřválec | Řadový třířválec | Řadový čtyřválec | Řadový čtyřválec | Řadový čtyřválec |
| Zdvihový objem (ccm) | 1,368 | 998 | 1,353 | 1,598 | 1,598 |
| Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max. výkon (kW / ot. za min.) | 73 / 6 000 | 88 / 6 000 | 103 / 6 000 | 85 / 4 000 | 100 / 4 000 |
| Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT | 134 / 3 500 | 172 / 1 500 - 4 000 | 242 / 1 500 - 3 200 | 280 / 1 500 - 2 750 | 280 / 1 500 - 3 000 |
| Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT | - | - | 242 / 1 500 - 3 200 | - | 320 / 2 000 - 2 250 |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0:1 | 15,9 : 1 | 15,9 : 1 |
| Vrtání x zdvih / mm | 72,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 71,6 x 84,0 | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 |
| Systém Stop&Start (ISG) | - | S | S | S | S |
| Plnění emisních limitů | EURO 6d Temp | EURO 6d Temp | EURO 6d Temp | EURO 6d Temp | EURO 6d Temp |
| MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA | | | | | |
| Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.) | 183 - | 190 - | 210 206 | 192 - | 200 200 |
| Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s) | 12,9 - | 11,3 - | 9,1 9,4 | 11,1 - | 10,4 10,1 |
| Spotřeba paliva město - MT (l / 100 km)* | 7.5 - 8.0 | 6.2 - 6.5 | 6.9 - 7.5 | 4.4 | 4.5 - 4.7 |
| Spotřeba paliva město - AT (l / 100 km)* | - | - | 6.6 - 6.7 | - | 4.4 - 4.6 |
| Spotřeba paliva mimo město - MT (l / 100 km)* | 5.2 - 5.4 | 4.6 - 4.9 | 4.8 - 5.0 | 3.6 - 3.7 | 3.6 - 4.0 |
| Spotřeba paliva mimo město - AT (l / 100 km)* | - | - | 4.8 - 5.0 | - | 4.0 - 4.1 |
| Komb. spotřeba MT (l / 100 km)* | 6.1 - 6.4 | 5.2 - 5.5 | 5.6 - 5.9 | 3.9 - 4.0 | 3.9 - 4.3 |
| Komb. spotřeba AT (l / 100 km)* | - | - | 5.5 - 5.7 | - | 4.2 - 4.3 |
| Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)* | 139 - 145 | 120 - 126 | 128 - 135 | 101 - 104 | 104 - 111 |
| Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)* | - | - | 125 - 129 | - | 109 - 111 |
| HMOTNOST (v kg) | | | | | |
| Provozní hmotnost minimální / maximální - MT | 1 297 - 1 428 | 1 334 - 1 465 | 1 352 - 1 483 | 1 425 - 1 556 | 1 425 - 1 556 |
| Provozní hmotnost minimální / maximální - AT | - | - | 1 382 - 1 514 | - | 1 452 - 1 583 |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT | 1 800 | 1 840 | 1 850 | 1 920 | 1 920 |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT | - | - | 1 880 | - | 1 940 |
| Užitečná hmotnost - MT | 447 - 578 | 450 - 581 | 442 - 573 | 439 - 570 | 439 - 570 |
| Užitečná hmotnost - AT | - | - | 441 - 573 | - | 432 - 563 |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT | 1 200 | 1 200 | 1 410 | 1 500 | 1 500 |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT | - | - | 1 410 | - | 1 500 |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT | - | - | 600 | - | 650 |

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

| ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg) | |
|--|---|
| Délka / Šířka / Výška (mm) | 4 600 / 1 800 / 1 465 |
| Rozvor náprav (mm) | 2650 |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) | 1 573 / 1 581 – 15" kola, 1 565 / 1 573 – 16" kola, 1 559 / 1 567 – 17" kola |
| Přední / zadní převis (mm) | 880 / 1070 |
| Minimální světlá výška (mm) | 140 |
| Poloměr otáčení (m) | 5,3 |
| Maximální zatížení střechy (kg) | 80 |
| Objem zav. prostoru min / max VDA | 625 / 1 694 |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 |
| PODVOZEK | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem |
| ŘÍZENÍ | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem |
| BRZDY | Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC |
| PNEUMATIKY | 195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 v závislosti na výbavě |

* v homologačním procesu, hodnoty se mohou později měnit.

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC

- Objem zavazadelniku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém